

Attuatore termo elettrico WMTE-1037

Scheda Tecnica P/N 01334-3000-00 - rev. 2 del 25/07/2022

L'attuatore termo elettrico WMTE-1037 consente, attraverso i comandi ricevuti dalle varie centraline predisposte (cronotermostati serie WMTE e moduli MyVirtuoso Home), di comandare valvole di zona in impianti idronici modulandone l'apertura e la chiusura.



Caratteristiche

Comando: 230 Vca (3W max).

Attacco: M30*1,5.

Escursione: 3 mm.

Tempo di apertura/chiusura: 3/5 min.

Protezione: IP54.


Lunghezza cavo: 0,9 m.

Temperatura operativa: -5/+60°C.

Attuatore termo elettrico WMTE-1037

Scheda Tecnica P/N 01334-3000-00 - rev. 2 del 25/07/2022

Installazione

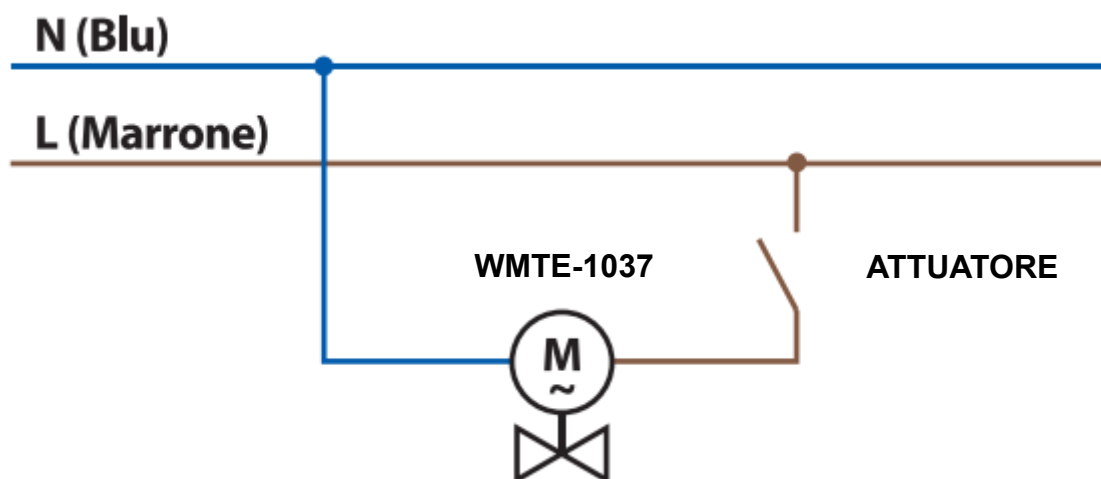

SmartDHOME

SmartDHOME Srl
V.le Longarone 35, 20058 Zibido San Giacomo (MI)

info@smartdhome.com

Rev. 07/2022